


## Alzado Frontal

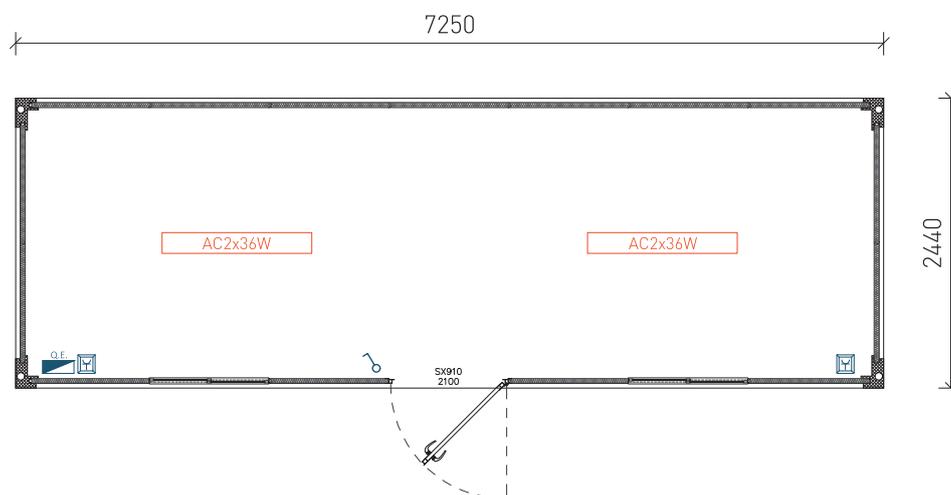

Anchura exterior	2440mm.
Altura interior	2500mm (Opción 3000mm).
Ventanas	Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 1000x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero).
Puertas	Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama).
Panel	Sandwich 1,000 mm; 40 mm de espesor; perfilada; prelacado.
Tipo de pavimento	Base: Estructura galvanizada con bloqueo en omegas. Suelo en MGO.
Revestimiento de piso	Pantalla de vinilo.
Cobertura	Chapa perfilada galvanizada. Techo falso formado por panel sándwich de 30 mm.
Cobertura de aislamiento	De lana de roca con barrera anti-vapor, de 60 mm de espesor.
Cuadro eléctrico	1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A).
Tomas de corriente	Superficie-montado monofásica (de acuerdo con el diagrama).
Interruptores	De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama).