



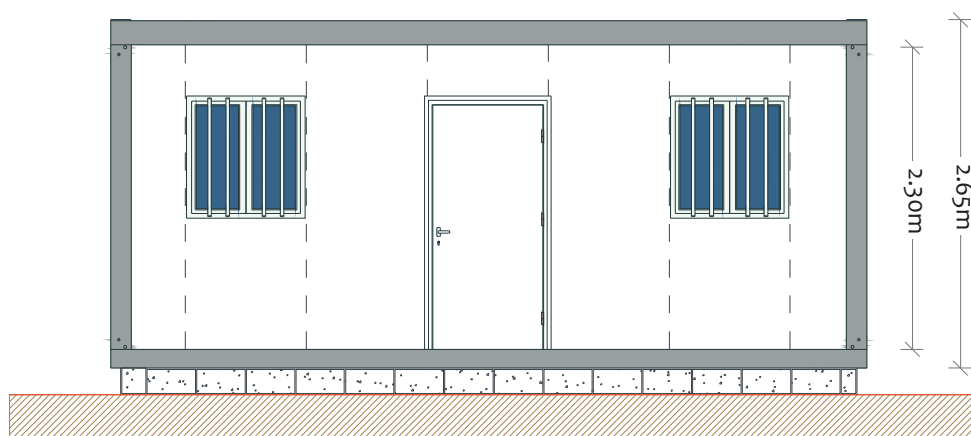

Alzado Frontal

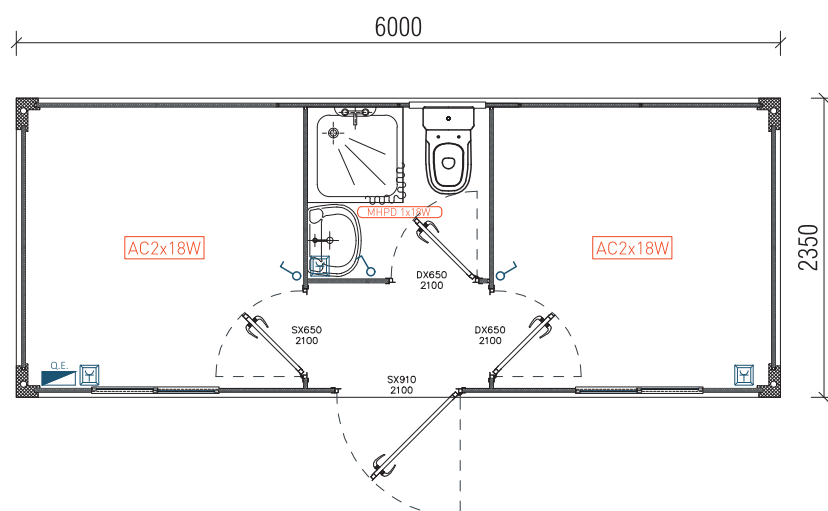

Anchura Exterior

Altura Interior

Ventanas

Portas

Panel

Tipo de Suelo

Revestimiento de Suelo

Cubierta

Aislamiento de Cubierta

Cuadro Eléctrico

Tomas de Corriente

Interruptores

Aseos

2350 mm

2300 mm

Aluminio blanco lacado, corredera 2F, 925x1045mm, con rejas (Opción: mosquitero)

Acero lacado blanco, aislado, grosor de 40 mm (según diagrama)

Sandwich 950 mm; 30 mm de espesor; perfilada; lacado blanco

Base: Estructura galvanizada con bloqueo en omegas. Suelo en MgO

Tela vinílica

Chapa galvanizada perfilada. Falso techo formado por láminas de acero pintado a blanco

De lana de roca con barrera anti-vapor, de 60 mm de espesor

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 interruptor 10A 16A + 2 (con AC + 1 disyuntor 16A)

Superficie-montado monofásica (de acuerdo con el diagrama)

De montaje de superficie (de acuerdo con el diagrama)

Lavabo simple; Inodoro; Armadura 2x18W; Base de ducha; Calentador acumulador 30L